


KIBŐVÍTETT TESTRESZABÁSI LEHETŐSÉGEK LINEÁRIS TENGELYEIHEZ ÉS LINEÁRIS TENGELYRENDSZEREIHEZ

A lineáris tengelyeink és lineáris tengelyrendszereink testreszabási lehetőségei messze túlmutatnak a termékkonfigurátorunkban meglévő lehetőségeken. Szívesen dolgozunk Önnel együtt, hogy lineáris


tengelyeit és lineáris tengelyrendszereit az előre meghatározott és megvalósított testreszabási lehetőségek alapján egyszerűen és messzemenően testreszabhassuk.

A KÖVETKEZŐ LEHETŐSÉGEK ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE:

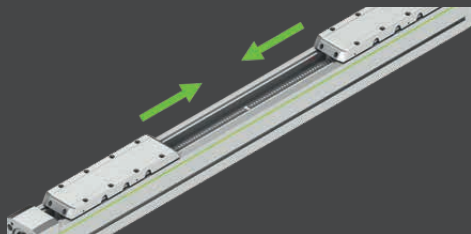


Ellenirányú szánok

Orsó tengelyeink opcionálisan két, ellenirányú szánnal is kaphatók, amelyeket egy jobbra/balra menetes orsó hajt meg. Ezáltal precízen megvalósíthatók a szinkron mozgások ellentétes irányokban. Ez a kivitel optimálisan összehangolt kinematikát tesz lehetővé, és ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol alkatrészeket egyszerre kell pozicionálni, befogni vagy központosítani.

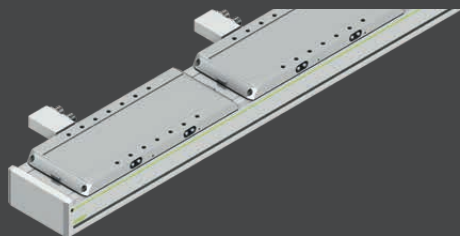


További diák

A vevői alkalmazástól függően további opcionális csúszkák, sorozatonként legfeljebb két vagy három csúszka, különböző csúszkahosszúságokban valósíthatók meg. Különleges cikluskövetelményekkel rendelkező alkalmazásokban két vagy több csúszka lehet hasznos és kötelező a lineáris motortengelyeknél, ami ellenforgó mozgásokat is lehetővé tesz egymástól függetlenül mozgó csúszkákkal.

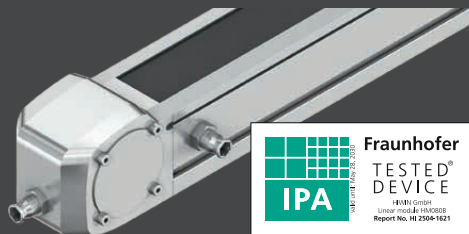


Tisztatéri alkalmasság

Fogasszíf- és lineáris motor tengelyeinket a Fraunhofer IPA Intézet ISO 2 és 4 osztályú tisztatéri használatra tanúsította. Ezáltal rendkívül magas részecske-kibocsátási követelményekkel rendelkező környezetekben is alkalmazhatók.

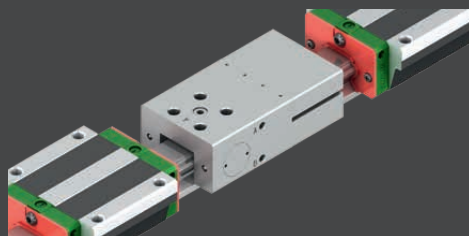


Fékező elem

A lineáris motortengelyeknél vagy függőleges alkalmazásoknál a fékezőelemek garantálják a pozíció biztonságos megtartását, ha ezt a meghajtás nem tudja garantálni. Az alkalmazott fékezőelemek olyan biztonsági elemek, amelyeket úgy terveztek, hogy meghibásodásmentesen működjenek, így nyomáscsökkenés esetén a profilsínt rögzítik.

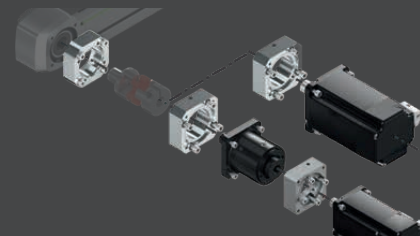


Speciális motoros adaptáció

A hajtásadaptáció többrészes kialakítású, hogy minden szabványos motor vagy sebességváltó egyszerű karimára szerelése biztosított legyen. A termékkonfigurátorban kiválasztható motorgyártóknak köszönhetően számos gyártó motoradaptációinak nagy adatbázisával rendelkezünk, és lehetővé tesszük az egyedi motorok adaptálását is.

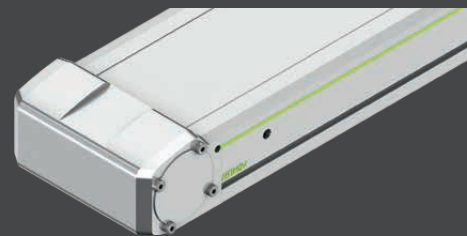


Légtelenítő csatlakozás

A légtelenítő csatlakozások egy fedőszalaggal együtt optimális védelmet nyújtanak a tengelynek a szennyeződések behatolása ellen a finom porral, száakkal vagy más szennyeződésekkel szennyezett környezetben. A furatokat vagy az Ön előírásai szerint fúrjuk, vagy mi határozzuk meg.

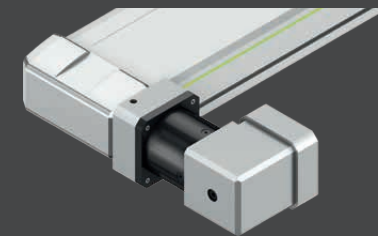

Szögletes sebességváltó

A környező térvizonyok miatt előfordulhat, hogy az egyenes motorcsatlakozás nem praktikus. Ilyen esetekben a szögletes sebességváltó jelentős helytakarékoságot eredményez, ami kompaktabb tengelyszerkezetet eredményez.

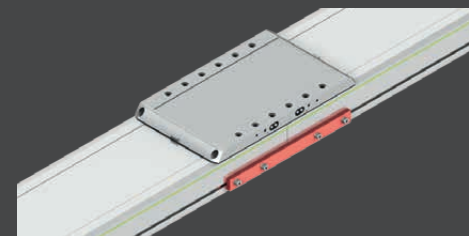

Túl hosszúság

A szabványos maximális lökethosszon túlmenően szívesen megvalósítunk túlhosszúságokat is az ügyfelek igényei szerint. A tengelytől függően akár 16m hosszúságot is meg tudunk valósítani tompacsuklós vezetőalap-profilokkal, és a műszakilag megvalósítható 48m-es hosszig is szívesen elmegyünk.

TOVÁBBI TESTRESZABÁSI LEHETŐSÉGEK:

- RÖVID LÖKET: a meglévő tartalék löket törlése
- SPECIÁLIS KÓDOLÓ: További távolságmérő rendszerek kérésre rendelhetők
- A DEKORATÍV SÁV ELTÁVOLÍTÁSA: A zöld díszítő sáv kérésre eltávolítható
- ADAPTÁCIÓK PROFIL SÍNVEZETŐK: előfeszítés, porvédelem, kenőanyag
- PROFILSÍNVEZETŐK NÖVEKEDŐ NYOMÓSZILÁRDASÁGGAL: A CG sorozat profilsín-vezetőinek használatával jelentősen javítható a nyomtérkemerevség, különösen modul tengelyekkel együtt
- REFERENCIA KAPCSOLÓ: A közelségkapcsoló triggerként használható

Méretválaszték sorozatonként:

Termékcsoport	Modultengelyek HM		Asztali tengelyek HT			Hídtengelyek HB			Függőleges tengelyek HC		Kétten- gelyes rendszer	Három- tengelyes rendszer	Soros portál	Kettős tengelyek
Termék opciók	HM-B	HM-S	HT-B	HT-S	HT-L	HB-B	HB-L	HB-R	HC-B	HC-R	HS2	HS3	HSL	HD
Túl hosszúság	X	-	X	-	X	X	X	X	Kérésre		X	X	X	X
Rövid löket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Légtömítés	X	X	X	X	X	-	-	-	Kérésre		Kérésre			X
Fékező elem	Kérésre				X	Kérésre			X	X	Kérésre	X	X	Kérésre
Szögletes sebességváltó	X	Kérésre	X	Kérésre	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
További diák	X	X	Kérésre		X	Kérésre					Kérésre			
Ellenirányú szánok	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Speciális kódoló	Kérésre				X	Kérésre	X	Kérésre			Kérésre			
Megnövelt yomatékmeresvségű profilsín-vezető-pálya	X	X	Kérésre		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lineáris vezetési-nek beállítás	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Referenciakapcs-oló	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Formázóelemek eltávolítása	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Speciális motoradaptáció	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tisztatéri alkalmazság	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Alkalmazási mérnökeink szívesen segítenek Önnek az Ön által adaptált és tesztre szabott lineáris tengelyek és lineáris tengelyrendszerek megvalósításában. Vegye fel velünk a kapcsolatot azonnal: hx@hiwin.de

ALKALMAZÁSOK ÉS LETÖLTÉSEK

CAD konfigurátor



Tervezési eszköz



Webshop



HIWIN GmbH
Brücklesbünd 1
77654 Offenburg
Németország

Fon +49 781 93278-0
Mail info@hiwin.de
Web hiwin.hu